

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Самая оптимальная высота крепления
световозвращателей **70-100 см над землей**
(на уровне света автомобильных фар)
Чем больше световозвращателей – тем лучше.

ЖИЛЕТЫ



НАКЛАДКИ
НА СПИЦЫ



БРЕЛОКИ




ЗНАЧКИ



БРАСЛЕТЫ



НАКЛЕЙКИ

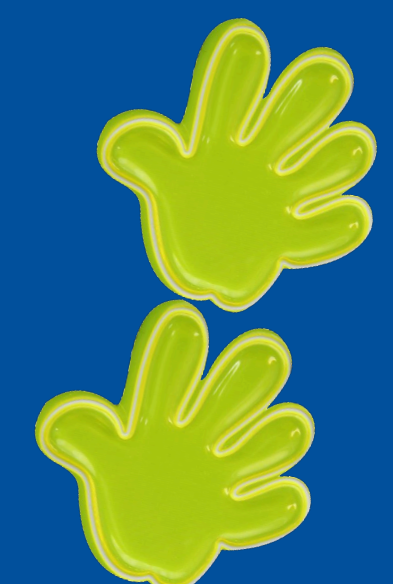

ВИДЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ

НА РЮКЗАК
ИЛИ СУМКУ

НА ОДЕЖДУ

НА РУКУ

НА БРЮКИ

НА БРЮКИ

